

# abitana

## Cat5 TV EXTENDER



### Installatie

Sluit alle onderdelen aan zoals aangegeven op de tekening op de achterzijde. Sluit de voeding als laatste aan.

### Foutzoeken

#### • Gén beeld noch geluid

Controleer of de AV bron wel degelijk op de AV zender is aangesloten.

Controleer of het beeldscherm wel degelijk op de AV ontvanger is aangesloten.

Controleer alle aansluitingen en de voedingsspanning.

Controleer in het menu van de AV bron of de SCART-uitgang van de bron geconfigureerd is voor composiet video (CVBS).

#### • Gén beeld - wel geluid

Controleer de voedingsspanning.

Controleer of de SCART-ingang op het beeldscherm geconfigureerd is voor composiet video (CVBS).

#### • Zwart/wit beeld - geluid werkt correct

De SCART-uitgang van de AV bron is waarschijnlijk geconfigureerd als RGB uitgang. U dient deze in te stellen voor composiet video.

#### • Afstandsbediening werkt niet

Verklikkerlampje 'IR' brandt continu (zonder dat de afstandsbediening bediend wordt): De IR ontvanger wordt waarschijnlijk gestoord, verplaats deze tot de verklikkerlamp doof.

De verklikkerlamp brandt nooit: controleer de voedingsspanning. Controleer alle aansluitingen.

De verklikkerlamp knippert bij bediening, zonder resultaat: controleer de plaatsing/positie van de IR zender bij de AV bron.

### Installation

Branchez tous les composants comme indiqué sur le dessin au verso.

### Dépannage

#### • Il n'y a ni son ni image

Vérifiez si vous avez bien branché la source AV à l'émetteur AV.

Vérifiez si vous avez bien branché l'écran au récepteur AV.

Vérifiez tous les raccordements et l'alimentation.

Vérifiez si la sortie périphérique de la source AV est bien configurée pour vidéo composite (CVBS).

#### • Il y a du son mais pas d'image.

Vérifiez l'alimentation.

Vérifiez si l'entrée périphérique de l'écran est bien configurée pour vidéo composite (CVBS).

#### • Image noir et blanc - le son fonctionne correctement

La sortie périphérique de la source AV est probablement configurée pour RGB. Vous devez la configurer pour vidéo composite (CVBS).

#### • La télécommande ne fonctionne pas

La lampe témoignage 'IR' reste allumée (sans utilisation de la télécommande): Le récepteur IR est probablement perturbé, déplacez-le jusqu'à ce que la lampe témoignage s'éteigne.

La lampe témoignage ne s'allume jamais: vérifiez l'alimentation. Vérifiez tous les raccordements.

La lampe témoignage clignote quand la télécommande est utilisée, sans résultat: vérifiez l'emplacement/position de l'émetteur IR vis-à-vis de la source AV.

### Installation

Connect all components as indicated on the rear of packaging (please note power supply can be installed at either TX or RX to ease installation).

### Troubleshooting

#### • There is no video nor audio

Check the SCART connection of the AV sender on the AV source.

Check the SCART connection of the AV receiver on the display.

Check all the connections and power supply. Check in the AV source menu if the SCART output is configured for composite video (CVBS).

#### • There is only audio but no video

Check the power supply.

Verify whether the SCART input on the display is configured for composite video (CVBS).

#### • Black and white image – sound works correctly

The SCART output of the AV source is probably set to RGB. This should be changed to composite video (CVBS).


#### • The remote control is not working

The 'IR' indicator lamp on the transmitter or receiver is constantly lit (when remote control is not used): The IR EYE may have interference, move it until the indicator goes out.

The indicator never lights up: Check the power supply. Check all the connections.

The indicator blinks when the remote control is being used, but nothing happens: Check the location/position of the IR Flasher at the AV source.

## SCART-RJ45 CVBS HQ Extender kit met geïntegreerde IR link & 5V voeding PERITEL-RJ45 kit Emetteur/Récepteur CVBS HQ avec liaison IR intégrée & Alimentation 5V SCART-RJ45 CVBS HQ Extender kit with integrated IR passthrough & 5V power supply

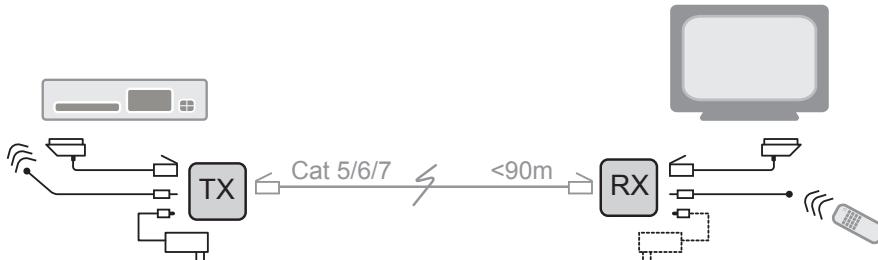

**Verbind uw decoder, DVD of harddisk recorder met een TV in een andere kamer.**

**Branchez votre décodeur, lecteur DVD ou enregistreur à disque dur à un TV dans une autre chambre.**

**Connect your decoder, DVD-player or HDR to a TV in another room.**

- Bekijk uw favoriete films en TV-programma's van uw decoder, harddisk recorder of DVD-speler op een TV in een andere kamer.
- Bedien uw A/V apparaat op afstand via de infrarood doorgave.
- Hoog kwalitatieve analoge A/V transmissie.
- Eenvoudig aan te leggen met een Cat5 aansluit snoer of simpelweg aan te sluiten op bestaand Cat5 netwerk.

#### Inhoud van de verpakking:

- 1 x Composiet Video/Audio zender SCART-RJ45 met IR-Bus
- 1 x Composiet Video/Audio ontvanger RJ45-SCART met IR-Bus
- 1 x 5V DC Voeding
- 1 x IR-Bus zender (LED)
- 1 x IR-Bus Ontvanger

#### Niet ingebrepen:

- Cat5/6/7 kabel voor de verbinding tussen zender en ontvanger.

- Regardez vos films et séries TV favoris de votre décodeur, enregistreur à disque dur ou lecteur DVD sur un écran TV dans une autre chambre.
- Maniez votre appareil A/V grâce à la liaison infrarouge inclus.
- Transmission A/V analogique de haute qualité.
- Facile à installer au moyen d'un cordon Cat5 ou simplement à brancher sur un réseau Cat5 existant.

#### Contenu de l'emballage:

- 1 x Emetteur Vidéo Composite/Audio Péritel-RJ45 avec Bus-IR
- 1 x Récepteur Vidéo Composite/Audio RJ45-Péritel avec Bus-IR
- 1 x alimentation 5V DC
- 1 x Emetteur IR de télécommande (DEL)
- 1 x Récepteur IR de télécommande

#### Non inclus:

- Câble Cat5/6/7 pour réaliser la connexion entre l'émetteur A/V et le récepteur A/V.

- Watch your favourite films and TV shows from your set top box, harddisk recorder or DVD-player on a TV screen in another room.
- Control your connected A/V equipment thanks to the included infrared passthrough.
- High quality A/V transmission.
- Easy to install with a Cat5 connection cable or simply connect it to an existing Cat5 network.

#### Package contents:

- 1 x Composite Video/Audio transmitter SCART-RJ45 with IR-Bus
- 1 x Composite Video/Audio receiver RJ45-SCART with IR-Bus
- 1 x 5V DC power supply
- 1 x IR-Bus Flasher (LED sender)
- 1 x IR-Bus Eye (IR receiver)

#### Not included:

- Cat5/6/7 cable to connect the A/V sender and receiver.